



超五类大对数

◎ 应用:

10Base-T, 100Base-T4, 100Base-TX, 100Base-VG-ANYLAN, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM, 1000Base-T

◎ 标准:

ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-B

◎ 电缆结构:

		U/UTP	F/UTP	SF/UTP
导体	材料	单股纯铜	单股纯铜	单股纯铜
	组成(No. /mm)	1/0.5	1/0.5	1/0.5
	规格	24AWG	24AWG	24AWG
绝缘	材料	PE	PE	PE
	直径	0.86 mm	0.86 mm	0.86 mm
屏蔽	材料	无	铝箔总屏蔽	铝箔总屏蔽+铜丝编织总屏蔽
排流线	材料	无	1/0.5 mm	1/0.5 mm
组合	对数	25/50/100	25/50/100	25/50/100
护套	材料	PE/PVC/LSF/LSZH		

备注: PE-聚乙烯; PVC-聚氯乙烯; LSF-低烟低卤; LSOH-低烟无卤; LSFROH-高阻燃低烟无卤(IEC60332-3C); PVC分为CMX, CM, CMR及CMP级别。

◎ 工作频宽:

1-100MHz

◎ 产品认证:

E222756

◎ 物理/电气特征:

- ☆ 物理阻抗: 100±15Ω
- ☆ 额定传输速率(NVP): 69%
- ☆ 最大导体直流电阻: 9.38Ω/100m
- ☆ 最大相对互耦电容: 5.6nF/100m
- ☆ 最大电容平衡: 330pF/100m
- ☆ 最大直流电阻不平衡: 5%
- ☆ 最大传播延迟差: 30 ns/100m
- ☆ 最大传播延迟: 536ns/100m@100MHz
- ☆ 最小弯曲半径: 10 倍外径
- ☆ 额定电压: 60V rms
- ☆ 最大抗拉载荷: 80N
- ☆ 工作温度: -20℃ ~ +60℃
- ☆ 储存温度: -5℃ ~ +50℃
- ☆ 阻燃: UL 1581 (CM 护套); UL 1666 (CMR 护套); UL 910 (CMP 护套); IEC 60332-1 (FRPVC& LSZH 护套); IEC 60332-1 & IEC 60332-3C (LSFROH 护套)






◎ 产品特点:


- ☆ 产品带宽远超过标准要求的 100MHz。
- ☆ 良好的设计满足数据和主干语音传输的条件。
- ☆ 符合欧洲和美国的防火和环保要求。
- ☆ 色彩标识清楚，易于安装。
- ☆ 多种护套材料可选择。

◎ 电气性能参数:


频率 (MHz)	近端串扰 (dB/100m)	插入损耗 (dB/100m)	回波损耗 (dB/100m)	信噪比 (dB/100m)	等效远端串扰 (dB/100m)	近端串扰功率和 (dB/100m)	信噪比功率和 (dB/100m)	等效远端串扰功率和 (dB/100m)
	最差值/典型值/标准值		最差值/典型值/标准值	最差值/典型值/标准值	最差值/典型值/标准值	最差值/典型值/标准值	最差值/典型值/标准值	最差值/典型值/标准值
1	68.3/74.0/65.3	2.0	20.2/26.0/20.2	66.3/72.0/63.3	64.8/69.0/63.8	65.3/71.0/62.3	63.3/69.0/60.3	61.8/66.0/60.8
4	59.3/65.0/56.3	4.1	23.0/29.0/23.0	55.2/60.9/52.2	52.7/57.0/51.7	56.3/62.0/53.3	52.2/57.9/49.2	49.7/54.0/48.7
8	54.8/61.0/51.8	5.8	24.5/30.5/24.5	49.0/55.2/46.0	46.7/51.0/45.7	51.8/58.0/48.8	46.0/52.2/43.0	43.7/48.0/42.7
10	53.3/59.0/50.3	6.5	25.0/31.0/25.0	46.8/52.5/43.8	44.8/49.0/43.8	50.3/56.0/47.3	43.8/49.5/40.8	41.8/46.0/40.8
16	50.3/56.0/47.3	8.2	25.0/31.0/25.0	42.1/47.8/39.1	40.7/45.0/39.7	47.4/53.0/44.3	39.1/44.8/36.1	37.7/42.0/36.7
20	48.8/55.0/45.8	9.3	25.0/31.0/25.0	39.5/45.7/36.5	38.7/43.0/37.7	45.8/52.0/42.8	36.5/42.7/33.5	35.7/40.0/34.7
25	47.3/53.0/44.3	10.4	24.3/30.3/24.3	36.9/42.6/33.9	36.8/41.0/35.8	44.3/50.0/41.3	33.9/39.6/30.9	33.8/38.0/32.8
31.25	45.9/52.0/42.9	11.4	23.6/29.6/23.6	34.2/40.3/31.2	34.9/39.0/33.9	42.9/49.0/39.9	31.2/37.3/28.2	31.9/36.0/30.9
62.5	41.4/47.0/38.4	17.0	21.5/27.5/21.5	24.4/30.0/21.4	28.8/33.0/27.8	38.4/44.0/35.4	21.4/27.0/18.4	25.8/30.0/24.8
100	38.3/44.0/35.3	22.0	20.1/26.1/20.1	16.3/22.0/13.3	24.8/29.0/23.8	35.3/41.0/32.3	13.3/19.0/10.3	21.8/26.0/20.8
155	35.5/41.0/32.5	28.1	18.8/24.8/18.8	7.4/12.9/4.4	20.9/25.0/19.9	32.5/38.0/29.5	4.4/9.9/1.4	17.9/22.0/16.9
200	33.7/40.0/30.7	32.4	18.0/24.0/18.0	1.3/7.6/-1.7	19.7/24.0/18.7	30.0/37.0/27.7	-1.7/4.6/-4.7	16.7/21.0/15.7



Cat5e U/UTP



Cat5e F/UTP

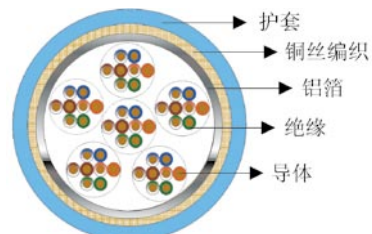

Cat5e SF/UTP

