


CW型防水 (IP66) 铠装编织电缆密封接头

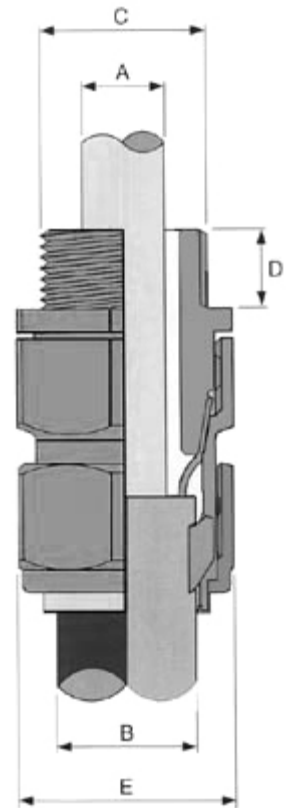

符合标准

EN 50262: 1999, BS6121 part1

应用

适用于所有应用于室内或室外的塑料或橡胶绝缘的单芯铠装线缆，并在电缆外部护层提供 IP66 防水防尘密封。

特点

接头可以使电缆的内护套和外护套封闭起来，通过对铠装电线的截断保持电缆的机械维系性和电力传输的延续性，铠装线夹可以保持铠装电缆和电缆接头的电器连接

防护等级

IP66

材料

符合 BS 2874 CZ121 Pb3 的黄铜

螺纹规格

公制 (Mefric) ; 美制 (NPT) ; 英制 (BSP) ; 德制 (PG) 或根据客户要求

密封材质

氯丁橡胶 ; 硅橡胶

镀层选项

镀黄铜, 镀镍, 镀铬或者根据客户要求

工作温度

标准密封: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ (氯丁橡胶密封)

延长密封: $-60^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$ (硅橡胶密封)

可选附件

管套, 锁紧螺母, 密封垫圈, 接地环, 减震垫圈, 转接件 / 变径件, 制动塞, 减速机

订货信息

(接头型号 / 尺寸 & 螺纹尺寸), 例如 : CW 32/M32 - 15mm

技术参数

型号	入口螺纹孔径 "C"			入口螺纹长度 "D"	密封范围	铠装丝直径	最大对角直径 "E"					
	Metric	NPT	PG					电缆护套入口直径 "A" 最大	电缆护套出口直径 "B"			
									标准密封		密封厚度	
									Min.	Max.	Min.	Max.
CW-16	M20	"	11	15	8.6	8.0	13.4	5.5	9.9	0.9	24.4	
CW-20S	M20	"	13.5	15	11.6	11.4	15.9	7.0	12.4	0.9/1.25	26.6	
CW-20	M20	"	16	15	13.9	15.0	20.9	11.1	17.9	0.9/1.25	33.3	
CW-25	M25	3/4"	21	15	19.9	20.3	27.4	15.0	23.9	1.25/1.60	40.5	
CW-32	M32	1"	29	15	26.2	26.0	33.9	23.0	29.9	1.60/2.00	51.0	
CW-40	M40	1-1/4"	36	15	32.1	31.0	40.4	26.6	35.9	1.60/2.00	61.0	
CW-50S	M50	1-1/2"	36	15	38.1	36.5	46.7	32.9	42.4	2.00/2.50	66.5	
CW-50	M50	2"	42	15	44.0	43.0	53.1	30.3	49.9	2.00/2.50	77.7	
CW-63S	M63	2"	48	15	50.0	48.9	59.4	44.6	55.9	2.50	83.2	
CW-63	M63	2-1/2"	-	15	55.9	58.0	65.9	51.5	58.9	2.50	86.7	
CW-75S	M75	2-1/2"	-	15	61.9	60.6	72.1	56.4	68.9	2.50	101.6	
CW-75	M75	3"	-	15	67.9	64.9	78.5	62.7	74.9	2.50/3.15	111.1	
CW-90	M90	3-1/2"	-	-	79.3	76.0	90.4	64.2	79.3	3.15	128.6	