


## E1W型防水 ( IP66 ) 钢丝铠装双密封电缆接头

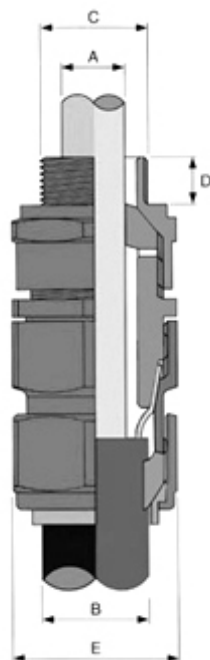

### 符合标准

EN 50262: 1999, BS6121 part1

### 应用

适用于所有应用于室内或室外的塑料或橡胶绝缘的单芯铠装线缆，并在电缆外部护层提供 IP66 防水防尘密封。

### 特点

接头可以使电缆的内护套和外护套封闭起来，通过对铠装电线的截断保持电缆的机械维系性和电力传输的延续性，铠装线夹可以保持铠装电缆和电缆接头的电器连接

### 防护等级

IP66

### 材料

符合 BS 2874 CZ121 Pb3 的黄铜

### 螺纹规格

公制 ( Mefric ) ; 美制 ( NPT ) ; 英制 ( BSP ) ; 德制 ( PG ) 或根据客户要求

### 密封材质

氯丁橡胶，硅橡胶

### 镀层选项

镀黄铜，镀镍，镀铬或者根据客户要求

### 工作温度

标准密封：-20 °C ~ +80 °C ( 氯丁橡胶密封 )

延长密封：-60 °C ~ +180 °C ( 硅橡胶密封 )

### 可选附件

管套，锁紧螺母，密封垫圈，接地环，减震垫圈，转接件 / 变径件，制动塞，减速机

### 订货信息

( 接头型号 / 尺寸 & 螺纹尺寸 ) ，例如 : E1W 32/M32 – 15mm

## 技术参数

型号	入口螺纹孔径 "C"			入口螺纹长度 "D"	密封范围						铠装丝直径	最大对角直径 "E"
	Metric	NPT	PG		电缆护套入口直径 "A"		电缆护套出口直径 "B"					
					最小	最大	密封标准		密封厚度			
							最小	最大	最小	最大		
E1W-16	M20	"	11	15	3.1	8.6	8.0	13.4	5.5	9.9	0.9	24.4
E1W-20S	M20	"	13.5	15	6.1	11.6	11.4	15.9	7.0	12.4	0.9/1.25	26.6
E1W-20	M20	"	16	15	6.5	13.9	15.0	20.9	11.1	17.9	0.9/.25	33.3
E1W-25	M25	3/4"	21	15	11.1	19.9	20.3	27.4	15.0	23.9	1.25/1.60	40.5
E1W-32	M32	1"	29	15	17.0	26.2	26.0	33.9	23.0	29.9	1.60/2.00	51.0
E1W-40	M40	1-1/4"	36	15	22.0	32.1	31.0	40.4	26.6	35.9	1.60/2.00	61.0
E1W-50S	M50	1-1/2"	36	15	29.5	38.1	36.5	46.7	32.9	42.4	2.00/2.50	66.5
E1W-50	M50	2"	42	15	35.6	44.0	43.0	53.1	38.3	49.9	2.00/2.50	77.7
E1W-63S	M63	2"	48	15	40.1	49.9	48.9	59.4	44.6	55.9	2.50	83.2
E1W-63	M63	2-1/2"	-	15	47.2	55.9	58.0	65.9	51.5	58.9	2.50	88.7
E1W-75S	M75	2-1/2"	-	15	52.8	61.9	60.6	72.1	56.4	68.9	2.50	101.6
E1W-75	M75	3"	-	15	59.1	67.9	64.9	78.5	62.7	74.9	2.50/3.15	111.1
E1W-90	M90	3"	-	-	66.6	79.3	76.0	90.4	64.2	79.3	3.15	128.6