



## AS/NZS 1802:2003卷筒&拖曳电缆


### Type 210 1.1/1.1kV

#### » 应用.....

该电缆主要用于手持掘进机和钻。

#### » 标准 .....

AS/NZS 1802:2003  
AS/NZS 1125  
AS/NZS 3808  
AS/NZS 5000.1

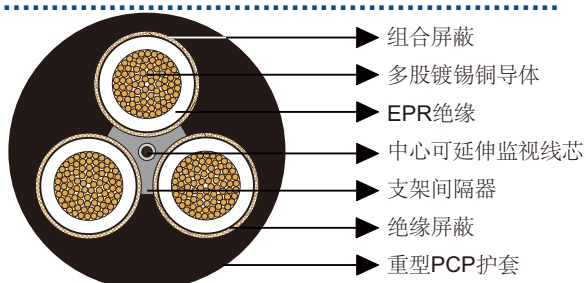

#### » 结构.....

3×导体：柔软的多股镀锡退火铜导体。

绝缘：EPR。

绝缘屏蔽：半导橡胶。

组合屏蔽（接地线）：镀锡退火铜线与涤纶纤维混合编织。

支架分隔器：半导PCP。

1×中心延伸监视线芯：柔软的多股镀锡铜导体与EPR覆层。

护套：重型PCP护套。重型CPE/CSP护套可选。

#### » 尺寸和重量.....

标称导体截面积	绞股规格	绝缘厚度	芯线屏蔽		监视导体		护套厚度	标称外径	标称重量
			绞股规格	屏蔽截面积	绞股规格	覆层厚度			
mm <sup>2</sup>	No/mm	mm	No/mm	mm <sup>2</sup>	No/mm	mm	mm	mm	kg/100m
Type 210									
1.5	30/0.25	1.4	7/0.25	5.2	24/0.20	0.8	3.0	23.7	83
2.5	50/0.25	1.5	7/0.25	5.8	24/0.20	0.8	3.0	25.1	92