



NTSCGERLW0EU 3.6/6kV柔软潜水电缆


» 应用

该电缆适合需要附加机械保护的永久水下操作。

» 标准

VDE 0250 Part 813

» 结构

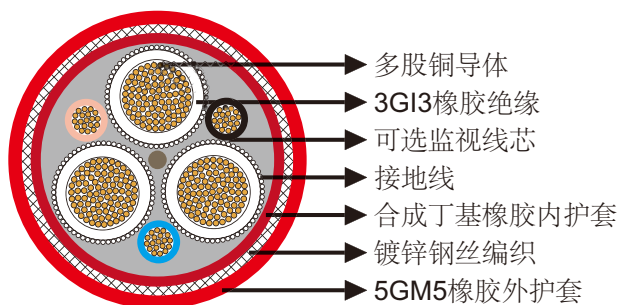

导体：DIN VDE 0295标准class 5柔软多股镀锡铜导体。

内导体层：特殊橡胶材料，半导电。

绝缘：Type 3GI3橡胶。

外导体层：特殊橡胶材料，半导电，易剥离。

监视线芯（可选）：铜导体与EPR绝缘。

接地线：镀锡退火铜螺旋缠绕。

内护套：防水合成丁基橡胶。

铠装：镀锌钢丝编织。

外护套：Type 5GM5橡胶。

» 尺寸和重量



芯数×标称截面积	最小外径	最大外径	标称重量
No. ×mm ²	mm	mm	kg/km
3×35+3×16/3E	55.0	60.0	4600
3×50+3×25/3E	59.0	67.0	5600
3×70+3×35/3E	64.0	70.0	6700
3×95+3×50/3E	68.0	75.0	7900
3×120+3×70/3E	75.0	80.0	9980