


# 凯莱东尼军用电缆

## MIL-W-22759/91

### 应用与描述:

单芯美军标MIL-W-22759/91绝缘为氟聚合物/聚酰亚胺带的线缆用于军事及航空航天等领域，该系列导线耐磨、重量轻、不热缩和卓越的机械韧性等特点。

### 结构:

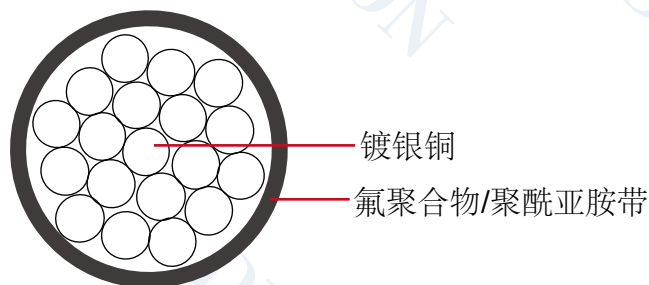

导体: 镀银铜

绝缘: 氟聚合物/聚酰亚胺带

绝缘材料的厚度: 13 mil (0.30 mm)

### 特性:

额定温度: 200°C

额定电压: 600 volts

MIL-Spec Wire 美军标线

SAE AS22759/91

颜色编码: MIL-STD-681

### 尺寸和重量:

AWG	导体绞合	导体直径 (最小)		导体直径 (最大)		成缆外径 (最小)		成缆外径 (最大)		重量 LBS/ MFT
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	
26	19/38	0.018	0.440	0.019	0.490	0.030	0.762	0.034	0.864	1.43
24	19/36	0.023	0.570	0.024	0.620	0.034	0.864	0.038	0.965	1.93
22	19/34	0.029	0.720	0.030	0.770	0.040	1.016	0.043	1.092	2.85
20	19/32	0.037	0.930	0.038	0.980	0.048	1.219	0.051	1.295	4.38
18	19/30	0.046	1.160	0.048	1.230	0.056	1.422	0.060	1.524	6.60
16	19/29	0.052	1.310	0.054	1.380	0.063	1.600	0.067	1.702	8.30
14	19/27	0.065	1.640	0.068	1.740	0.076	1.930	0.080	2.032	12.60
12	37/28	0.084	2.120	0.087	2.220	0.096	2.438	0.100	2.540	19.60
10	37/26	0.106	2.690	0.110	2.790	0.119	3.023	0.123	3.124	30.60