



机场照明电缆

FLGG

» 应用

该电缆作为机场照明电缆用于二次电气回路。

» 标准

IEC 60502-1


» 结构

导体：多股镀锡铜导体。

绝缘：交联聚烯材料。

分隔：PTFE箔。

外护套：交联合成橡胶材料。

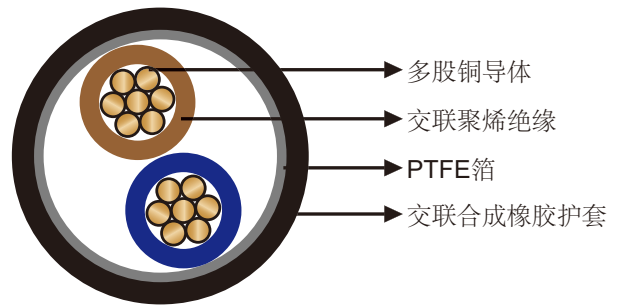

» 技术数据

电压 U_0/U (Um)	500V
最高导体温度	90°C
短路温度	250°C
工作温度	-20°C~+90°C
最小弯曲半径	5×OD
无卤	是
无毒&腐蚀性气体	是
低烟	是
阻燃	是

» 尺寸和重量

结构	标称护套厚度	标称护套厚度	最大外径	标称重量
No. × mm ²	mm	mm	mm	kg/km
2×4	0.5	1.1	9.8	167