



### 带控制线的400Hz单芯机场电缆


#### » 应用

该电缆适合400Hz系统，用于飞机电源、计算机系统和雷达站，适合敷设在地、水下、室外、室内和电缆管中。

#### » 标准

VDE 0295

#### » 结构

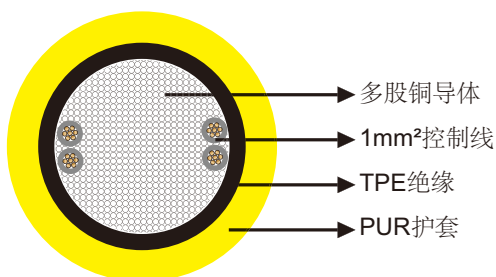

导体：VDE 0295/IEC 60228标准Class 6多股铜导体。

绝缘：TPE。XLEPR/PUR可选。

控制线：1mm²多股铜导体与TPE绝缘。XLPE/聚烯烃可选。

护套：PUR。

#### » 技术数据

电压 $U_0/U$ (Um)	600/1000V
工作温度	-40°C~+90°C
最小弯曲半径	静态：6×OD；动态：7×OD
无卤	是
无腐蚀性和有害气体	是
阻燃	是
耐磨	是
耐UV	是
防油	是



## 400Hz电缆

### » 尺寸和重量

结构 No. ×mm <sup>2</sup>	标称外径 mm	标称重量 kg/km
1×35+4×1	14.0	490
1×50+4×1	17.0	600
1×70+4×1	18.7	800
1×120+4×1	25.0	1400

