



400Hz电缆

带铜丝编织屏蔽的400Hz 7芯机场电缆

» 应用

该电缆适合400Hz系统，用于飞机电源、计算机系统和雷达站，适合敷设在地、水下、室外、室内和电缆管中。

» 标准

VDE 0271


» 结构

导体：VDE 0295/IEC 60228标准Class 2/Class 5多股裸铜导体。

绝缘：XLPE。

屏蔽：裸铜编织。

外护套：PVC。

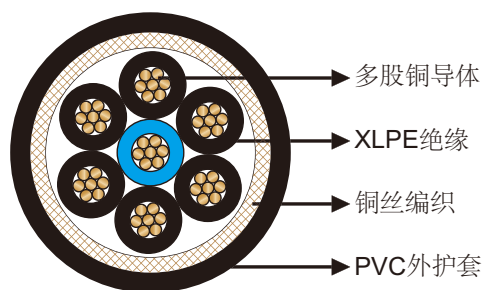

» 技术数据

电压 U_0/U (U_m)	600/1000V
工作温度	-20℃~+70℃
最小弯曲半径	静态：6×OD；动态：12×OD
抗冲击	是
耐候	是

» 尺寸和重量

结构	标称单芯外径	标称外径	标称重量
No. ×mm ²	mm	mm	kg/km
7×70	11.9	46.5	6430