



400Hz单芯接地线

» 应用

该电缆用于飞机在机库或登机桥时的接地，连接飞机和移动加油系统，提供等电位连接。

» 标准


VDE 0295

» 结构

导体：VDE 0295/IEC 60228标准Class 5多股铜导体。

绝缘：XLEPR。

外护套：PUR。

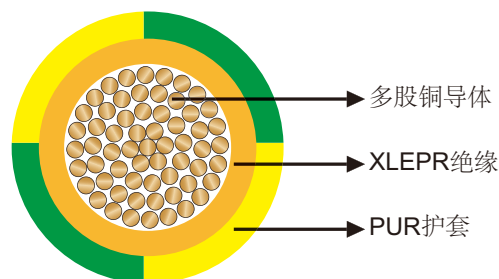

» 技术数据

电压 U_0/U (Um)	600/1000V
工作温度	-40°C~+90°C
最小弯曲半径	静态：6×OD；动态：9×OD
无卤	是
无腐蚀性和有害气体	是
耐磨	是
耐候	是
防油	是

» 尺寸和重量

结构	标称外径	标称重量
No. ×mm ²	mm	kg/km
1×16	10.7	216