


汽车电线

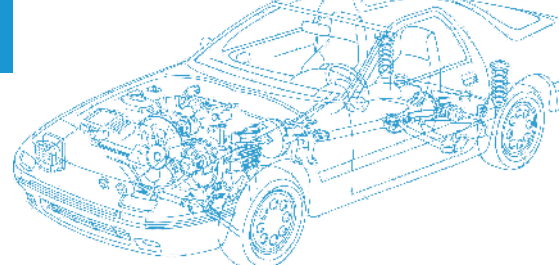


HDT

应用:

单芯 PVC 聚氯乙烯绝缘线缆用于汽车，摩托车及其他机动车辆。

结构:

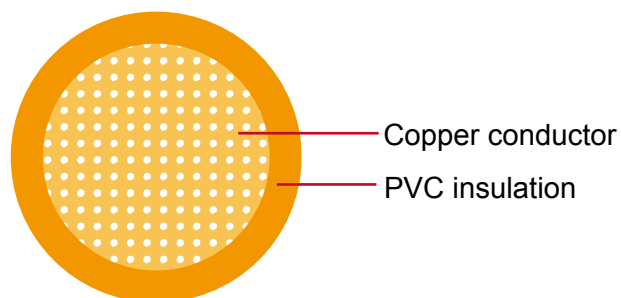

导体：导体由符合 ASTM B3 要求的软铜线绞合而成

绝缘：PVC（聚氯乙烯）

标准：SAE J1128

技术参数:

工作温度：-40 °C - 85 °C

尺寸	导体			绝缘	成缆	
	标称导体截面积	股数/直径	最大直径	绝缘厚度	最大外径	重量
AWG	mm ²	No./mm	mm	mm	mm	kg/km
20	1 x 0.50	7/0.32	1.00	0.91	2.80	13
18	1 x 0.80	19/0.23	1.50	0.94	3.00	7
16	1 x 1.00	19/0.29	1.50	1.02	3.50	22
14	1 x 2.00	19/0.36	1.80	1.04	3.90	31
12	1 x 3.00	19/0.45	2.30	1.17	4.60	16
10	1 x 5.00	19/0.26	3.00	1.17	5.30	67
8	1 x 8.00	19/0.45	3.70	1.40	6.50	104

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供。