

# 汽车电线




## SGT

### 应用:

单芯 PVC 聚氯乙烯绝缘线缆应用于汽车电池电缆。

### 结构:

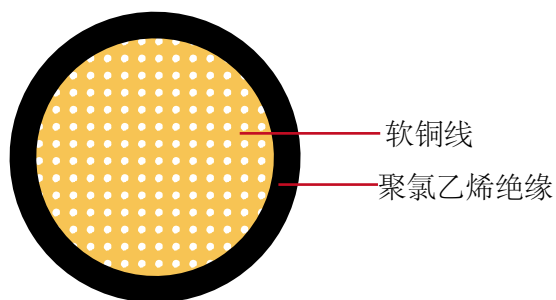

导体: 导体由软铜线绞合而成

绝缘: PVC (聚氯乙烯)

标准: SAE J1127

### 技术参数:

工作温度:  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $80^{\circ}\text{C}$

尺寸	导体			绝缘	成缆	
	标称导体 截面积	股数/直 径	最大直径	绝缘厚度	最大外径	重量
AWG	$\text{mm}^2$	No./mm	mm	mm	mm	kg/km
6	1 x 13.48	266/0.26	4.12	1.52	6.58	152
4	1 x 21.28	420/0.26	6.72	1.65	9.40	243
2	1 x 33.70	665/0.26	8.58	1.65	11.26	368
1	1 x 42.36	836/0.26	9.77	1.65	12.45	454
1/0	1 x 53.91	1064/0.26	11.10	1.65	13.78	568
2/0	1 x 67.04	1323/0.26	12.47	1.65	15.15	697
3/0	1 x 84.42	1666/0.26	14.10	1.98	17.30	886
4/0	1 x 106.76	2107/0.26	15.97	1.98	19.17	1105

\*注: 此处未指定的其他配置, 大小, 颜色和长度可根据要求提供.



## 凯 莱 东 尼 线 缆

英格兰东萨西克斯郡刘易斯市，  
凤凰北路， BN7 2QJ

电话: 44- 207- 4195087

传真: 44- 207- 8319489

邮箱: [sales@caledonian-cables.net](mailto:sales@caledonian-cables.net)

[sales@caledonian-cables.co.uk](mailto:sales@caledonian-cables.co.uk)

[uk@addison-cables.com](mailto:uk@addison-cables.com)