

# 汽车电线




## SXL

### 应用:

单芯 XLPE 交联聚乙烯绝缘线缆应用于汽车，有较高的耐热性。

### 结构:

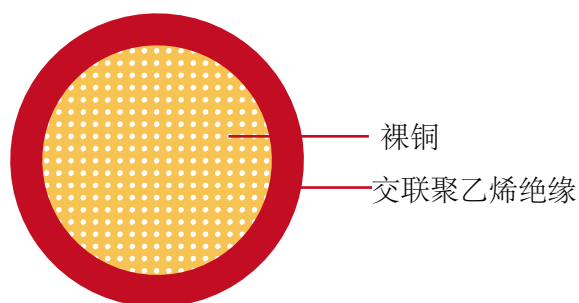

导体：导体由符合 ASTM B3 要求的软铜线绞合而成

绝缘：XLPE（交联聚乙烯）

标准：SAE J1128

### 技术参数:

工作温度：-40 °C - 125 °C

尺寸	导体			绝缘		成缆	
	标称导体截面积	股数/直径	最大直径	最小绝缘厚度	绝缘厚度	最大外径	重量
AWG	mm <sup>2</sup>	No./mm	mm	mm	mm	mm	kg/km
20	1 x 0.50	7/0.32	0.97	0.52	0.74	2.80	11
18	1 x 0.80	19/0.23	1.17	0.53	0.76	3.00	15
16	1 x 1.00	19/0.28	1.45	0.57	0.81	3.40	20
14	1 x 2.00	19/0.36	1.80	0.62	0.89	3.90	29
12	1 x 3.00	19/0.45	2.29	0.66	0.94	4.60	43
10	1 x 5.00	19/0.57	2.87	0.73	1.04	5.30	64

\*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供。