




钢丝铠装电缆（带有PE及尼龙护套）

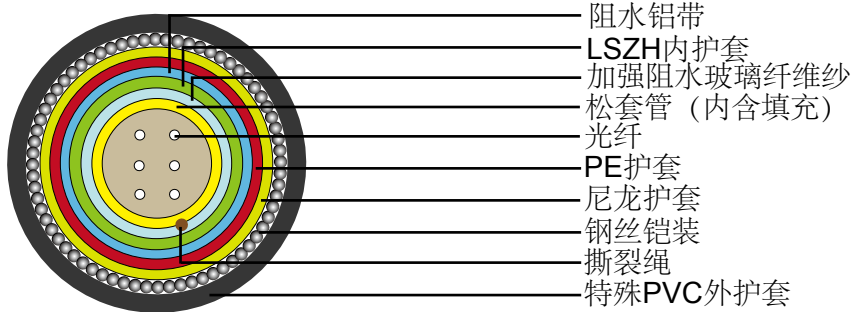

钢丝铠装光缆（带有PE及尼龙护套）

应用

这些电缆适用于所有炼油厂的地下管道装置，同时带来友好的解决方案。其特殊的PVC护套可以抵抗脂肪烃及芳香烃，还可以抗紫外线。

标准

IEC 794-1-E1; IEC 794-1-E3; IEC 794-1-E4; IEC 794-1-F1; IEC 60332-3-22 Cat. A

性能

工作温度：-20~60° C

耐化学性：耐脂肪烃及芳香烃

光纤芯数	光纤类型	套管数	加上内护套的外径 (mm)	加上护套的外径 (mm)	加上铠装的外径 (mm)	最小外径 (mm)	最大外径 (mm)	重量 (kg/km)
4	50/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
4	62.5/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
6	50/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
6	62.5/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
8	50/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
8	62.5/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
8	9/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
12	50/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
12	62.5/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
12	9/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
16	62.5/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
24	50/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397
24	62.5/125	1	6.6	10.23	12.03	14.5	16.2	397