




低压阻水电缆

www.caledonian-cables.co.uk

单对屏蔽部分纵向阻水电缆

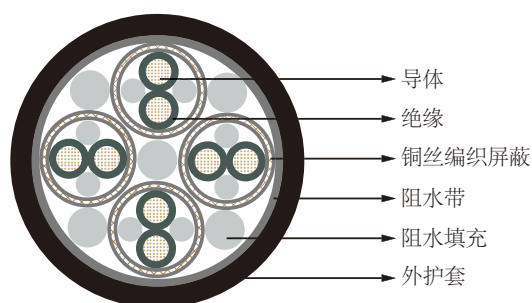

应用

该舰艇舷外安装电缆横向阻水，纵向完全阻水（所有芯线不阻水），按照VG 95218 part 29标准设计。

结构

- 导体：多股细铜丝。
- 绝缘：特殊弹性体。
- 成缆单元：对绞线。
- 单独屏蔽：镀锡铜编织单对屏蔽。
- 填充：阻水填充。
- 分隔：阻水带。
- 护套：交联无卤阻燃材料。

电气数据

500V

芯数×标称截面积 No. × mm ²	最大传输阻抗 m Ω /m
4×2×0.75	15
7×2×0.75	15
8×2×0.75	15
10×2×0.75	15
27×2×0.38	15



尺寸和重量

500V

芯数×标称截面积	最大单芯直径	最小护套厚度	最小外径	最大外径	最大重量
No. × mm ²	mm	mm	mm	mm	kg/km
4×2×0.75	1.9	1.7	17.8	18.4	430
7×2×0.75	1.9	2.0	19.8	20.4	650
8×2×0.75	1.9	2.0	22.1	22.7	720
10×2×0.75	1.9	2.0	26.3	26.9	900
27×2×0.38	1.3	2.5	34.1	34.7	1500

