



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆


# 凯莱东尼螺旋电缆

## 乙烯丙烯共聚物 (EPR) / 聚氨酯 (PUR) 螺旋线缆

### 应用:

EPR/PUR 螺旋电缆作用馈线使用，它们适合于高品质的厨房和家务用具，照明，电动工具，建筑行业，搬运设备，娱乐设备等，PVC/PUR 螺旋电缆具有有拉伸后能迅速复位，出色的外观及使用寿命长等优点。

### 结构:

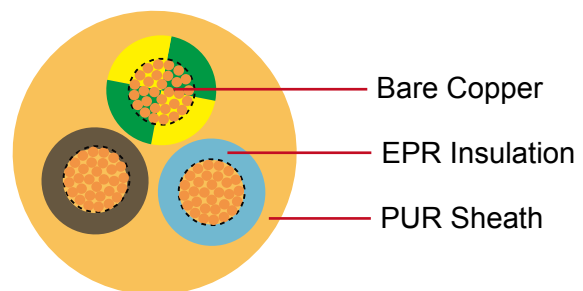

导体：绞合裸铜导体，符合 VDE 0295 5类标准

芯绞合

单芯绝缘：乙烯丙烯共聚物 (EPR) 绝缘

单芯颜色编码：符合 VDE 0293 和 DIN 47100 标准

护套：聚氨酯 (PUR) 外护套

护套颜色：橙色 (其他颜色可根据客户要求)

### 特性:

额定温度：-25°C 到 +80°C

额定电压：

H05BQ-F 300V/500V (到 1 mm<sup>2</sup>), H07BQ-F 450/750V (到 1.5 mm<sup>2</sup>)

弹性系数：EPR/PUR 约 1 : 5

额定电压：H05BQ-F 2000 V, H07BQ-F 2500V



## 尺寸和重量:

AWG	横截面积 mm <sup>2</sup>	封闭螺旋长度 mm	单芯线缆 直径 mm	成缆外径 mm	铜重量 kg/km
18	2 x 0.75	300	6.50	23.00	59.00
18	2 x 0.75	500	6.50	23.00	77.80
18	2 x 0.75	1000	6.50	23.00	149.80
18	2 x 0.75	1500	6.50	23.00	221.80
18	2 x 0.75	3000	6.50	23.00	437.80
18	3 x 0.75	300	7.10	25.20	73.50
18	3 x 0.75	500	7.10	25.20	116.70
18	3 x 0.75	1000	7.10	25.20	224.70
18	3 x 0.75	1500	7.10	25.20	332.60
18	3 x 0.75	3000	7.10	25.20	656.60
18	4 x 0.75	300	7.90	28.80	98.60
18	4 x 0.75	500	7.90	28.80	156.60
18	4 x 0.75	1000	7.90	28.80	301.60
18	4 x 0.75	1500	7.90	28.80	446.60
18	4 x 0.75	3000	7.90	28.80	881.60
18	5 x 0.75	300	8.60	31.20	122.40
18	5 x 0.75	500	8.60	31.20	194.40
18	5 x 0.75	1000	8.60	31.20	374.40
18	5 x 0.75	1500	8.60	31.20	554.40
18	5 x 0.75	3000	8.60	31.20	1094.40
17	2 x 1.00	300	6.80	24.60	65.30
17	2 x 1.00	500	6.80	24.60	103.70
17	2 x 1.00	1000	6.80	24.60	199.70
17	2 x 1.00	1500	6.80	24.60	295.70
17	2 x 1.00	3000	6.80	24.60	583.70
17	3 x 1.00	300	7.20	26.40	98.60
17	3 x 1.00	500	7.20	26.40	156.60
17	3 x 1.00	1000	7.20	26.40	301.60
17	3 x 1.00	1500	7.20	26.40	446.60
17	3 x 1.00	3000	7.20	26.40	881.60
17	4 x 1.00	300	7.80	28.60	130.60
17	4 x 1.00	500	7.80	28.60	207.40
17	4 x 1.00	1000	7.80	28.60	399.40
17	4 x 1.00	1500	7.80	28.60	591.40
17	4 x 1.00	3000	7.80	28.60	1167.40
17	5 x 1.00	300	9.00	32.00	163.20
17	5 x 1.00	500	9.00	32.00	259.20
17	5 x 1.00	1000	9.00	32.00	499.20
17	5 x 1.00	1500	9.00	32.00	739.20
17	5 x 1.00	3000	9.00	32.00	1459.20
16	2 x 1.50	300	8.50	30.00	98.60
16	2 x 1.50	500	8.50	30.00	156.60



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆

# 凯莱东尼螺旋电缆

AWG	横截面积	封闭螺旋长度	单芯线缆直径	成缆外径	铜重量
	mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	kg/km
16	2 x 1.50	1000	8.50	30.00	301.60
16	2 x 1.50	1500	8.50	30.00	446.60
16	2 x 1.50	3000	8.50	30.00	881.60
16	3 x 1.50	300	8.90	32.80	146.20
16	3 x 1.50	500	8.90	32.80	232.20
16	3 x 1.50	1000	8.90	32.80	447.20
16	3 x 1.50	1500	8.90	32.80	662.20
16	3 x 1.50	3000	8.90	32.80	1307.20
16	5 x 1.50	300	10.90	38.80	244.80
16	5 x 1.50	500	10.90	38.80	388.80
16	5 x 1.50	1000	10.90	38.80	748.80
16	5 x 1.50	1500	10.90	38.80	1108.80
16	5 x 1.50	3000	10.90	38.80	2188.80
16	7 x 1.50	300	12.60	46.40	343.40
16	7 x 1.50	500	12.60	46.40	545.40
16	7 x 1.50	1000	12.60	46.40	1050.40
16	7 x 1.50	1500	12.60	46.40	1555.40
16	7 x 1.50	3000	12.60	46.40	3070.40
16	12 x 1.50	300	16.60	65.20	588.20
16	12 x 1.50	500	16.60	65.20	934.20
16	12 x 1.50	1000	16.60	65.20	1799.20
16	12 x 1.50	1500	16.60	65.20	2664.20
16	12 x 2.50	3000	16.60	65.20	5259.20
14	3 x 2.50	300	10.60	38.20	244.80
14	3 x 2.50	500	10.60	38.20	388.80
14	3 x 2.50	1000	10.60	38.20	748.80
14	3 x 2.50	1500	10.60	38.20	1108.80
14	3 x 2.50	3000	10.60	38.20	2188.80
14	5 x 2.50	300	13.20	48.40	408.00
14	5 x 2.50	500	13.20	48.40	648.00
14	5 x 2.50	1000	13.20	48.40	1248.00
14	5 x 2.50	1500	13.20	48.40	1848.00
14	5 x 2.50	3000	13.20	48.40	3648.00