



176°F / 80°C PP绝缘HDPE护套扁平潜油泵电缆

» 应用

该电缆适用于石油行业，可向潜油泵机组输送电能，适合石油工业井下安装。


» 标准

IEEE Std. 1019

API RP 11S5

API RP 11S6

» 结构

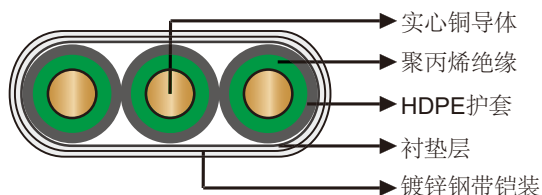

导体：

带聚粘结层的实心裸铜导体。

绝缘：

聚丙烯绝缘。

护套：

HDPE护套。

带：

螺旋衬垫带。

铠装：

镀锌钢带铠装。

扁平电缆



» 尺寸和重量

3kV

电缆型号	导体规格		导体外径		绝缘厚度		总外径		重量	
	AWG	mm ²	inches	mm	inches	mm	inches	mm	lbs/kft	kg/km
QYPH-80-3kV-3G6	6	13.3	0.16	4.1	0.075	1.9	1.5 x 0.6	39.2 x 14.4	850	1265
QYPH-80-3kV-3G4	4	21.1	0.20	5.1	0.075	1.9	1.7 x 0.6	42.4 x 15.5	1060	1577
QYPH-80-3kV-3G2	2	33.5	0.26	6.6	0.075	1.9	1.8 x 0.7	46.5 x 16.9	1360	2023
QYPH-80-3kV-3G1	1	42.4	0.29	7.4	0.075	1.9	1.9 x 0.7	48.9 x 17.7	1560	2321

4kV

电缆型号	导体规格		导体外径		绝缘厚度		总外径		重量	
	AWG	mm ²	inches	mm	inches	mm	inches	mm	lbs/kft	kg/km
QYPH-80-4kV-3G6	6	13.3	0.16	4.1	0.08	2.1	1.6 x 0.6	40.4 x 14.8	880	1309
QYPH-80-4kV-3G4	4	21.1	0.20	5.1	0.08	2.1	1.7 x 0.6	43.6 x 15.9	1090	1622
QYPH-80-4kV-3G2	2	33.5	0.26	6.6	0.08	2.1	1.9 x 0.7	47.7 x 17.3	1390	2068
QYPH-80-4kV-3G1	1	42.4	0.29	7.4	0.08	2.1	2.0 x 0.7	50.1 x 18.1	1590	2366

5kV

电缆型号	导体规格		导体外径		绝缘厚度		总外径		重量	
	AWG	mm ²	inches	mm	inches	mm	inches	mm	lbs/kft	kg/km
QYPH-80-5kV-3G6	6	13.3	0.16	4.1	0.09	2.3	1.6 x 0.6	41.6 x 15.2	910	1354
QYPH-80-5kV-3G4	4	21.1	0.20	5.1	0.09	2.3	1.8 x 0.6	44.8 x 16.3	1120	1666
QYPH-80-5kV-3G2	2	33.5	0.26	6.6	0.09	2.3	1.9 x 0.7	48.9 x 17.7	1420	2113
QYPH-80-5kV-3G1	1	42.4	0.29	7.4	0.09	2.3	2.0 x 0.7	51.3 x 18.5	1620	2410

其他导体规格可选。