



## 扁平电缆

### 400°F / 204°C EPDM绝缘铅护套扁平潜油泵电缆

#### » 应用

该电缆适用于石油行业，可向潜油电泵机组输送电能，适合石油工业井下安装。


#### » 标准

IEEE Std. 1018

API RP 11S5

API RP 11S6

#### » 结构

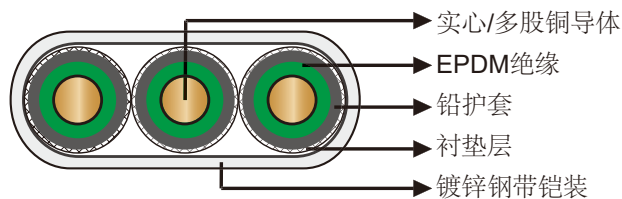

#### 导体：

实心/多股铜导体。

#### 绝缘：

EPDM绝缘。

#### 护套：

铅护套。每个绝缘导体的绝缘外层应挤压一层铅护套。

#### 衬垫层：

衬垫带或编织。

#### 铠装：

镀锌钢带铠装。



## 扁平电缆

### » 尺寸和重量

3kV

电缆型号	导体规格		导体外径		绝缘厚度		总外径		重量	
	AWG	mm <sup>2</sup>	inches	mm	inches	mm	inches	mm	lbs/kft	kg/km
QYEQ-204-3kV-3G10S	-	10	0.14	3.556	0.075	1.9	1.48×0.52	37.5×13.2	1461	2175
QYEQ-204-3kV-3G6	6	13.3	0.162	4.115	0.075	1.9	1.57×0.55	39.8×13.9	1617	2406
QYEQ-204-3kV-3G16S	-	16	0.178	4.521	0.075	1.9	1.63×0.57	41.5×14.5	1736	2583
QYEQ-204-3kV-3G4	4	21.1	0.204	5.182	0.075	1.9	1.74×0.61	44.2×15.4	1941	2888
QYEQ-204-3kV-3G25S	-	25	0.222	5.639	0.075	1.9	1.81×0.63	46.1×16.0	2091	3111
QYEQ-204-3kV-3G2	2	33.6	0.258	6.553	0.075	1.9	1.96×0.68	49.9×17.3	2410	3587
QYEQ-204-3kV-3G1	1	42.4	0.289	7.341	0.075	1.9	2.09×0.72	53.1×18.4	2707	4029
QYEQ-204-3kV-3G1/0	1/0	53.5	0.368	9.347	0.075	1.9	2.42×0.83	61.4×21.2	3552	5285
QYEQ-204-3kV-3G2/0	2/0	67.4	0.414	10.516	0.075	1.9	2.61×0.90	66.3×22.8	4103	6105

5kV

电缆型号	导体规格		导体外径		绝缘厚度		总外径		重量	
	AWG	mm <sup>2</sup>	inches	mm	inches	mm	inches	mm	lbs/kft	kg/km
QYEQ-204-5kV-3G10S	-	10	0.14	3.556	0.075	1.9	1.48×0.52	37.5×13.2	1461	2175
QYEQ-204-5kV-3G6	6	13.3	0.162	4.115	0.075	1.9	1.57×0.55	39.8×13.9	1617	2406
QYEQ-204-5kV-3G16S	-	16	0.178	4.521	0.075	1.9	1.63×0.57	41.5×14.5	1736	2583
QYEQ-204-5kV-3G4	4	21.1	0.204	5.182	0.075	1.9	1.74×0.61	44.2×15.4	1941	2888
QYEQ-204-5kV-3G25S	-	25	0.222	5.639	0.075	1.9	1.81×0.63	46.1×16.0	2091	3111
QYEQ-204-5kV-3G2	2	33.6	0.258	6.553	0.075	1.9	1.96×0.68	49.9×17.3	2410	3587
QYEQ-204-5kV-3G1	1	42.4	0.289	7.341	0.075	1.9	2.09×0.72	53.1×18.4	2707	4029
QYEQ-204-5kV-3G1/0	1/0	53.5	0.368	9.347	0.075	1.9	2.42×0.83	61.4×21.2	3552	5285
QYEQ-204-5kV-3G2/0	2/0	67.4	0.414	10.516	0.075	1.9	2.61×0.90	66.3×22.8	4103	6105