



205°F / 96°C PP绝缘NBR护套圆形潜油泵电缆

» 应用

该电缆适用于石油行业，可向潜油电泵机组输送电能，适合石油工业井下安装。


» 标准

IEEE Std. 1019

API RP 11S5

API RP 11S6

» 结构

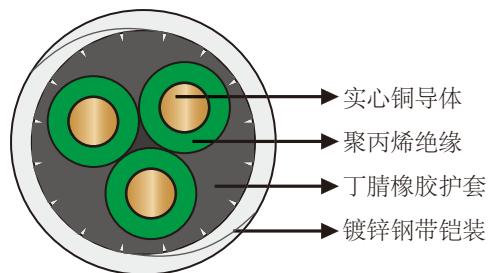

导体：

实心/多股铜导体。

绝缘：

聚丙烯绝缘。

护套：

耐油丁腈橡胶。

铠装：

镀锌钢带铠装。



圆形电缆

» 尺寸和重量

3kV

电缆型号	导体规格		导体外径		绝缘厚度		总外径		重量	
	AWG	mm ²	inches	mm	inches	mm	inches	mm	lbs/kft	kg/km
QYPNY-96-3kV-3G10S	-	10	0.14	3.556	0.075	1.9	1.03	26.1	724	1077
QYPNY-96-3kV-3G6	6	13.3	0.162	4.115	0.075	1.9	1.09	27.8	832	1238
QYPNY-96-3kV-3G16S	-	16	0.178	4.521	0.075	1.9	1.14	29.0	917	1364
QYPNY-96-3kV-3G4	4	21.1	0.204	5.182	0.075	1.9	1.22	31.0	1066	1587
QYPNY-96-3kV-3G25S	-	25	0.222	5.639	0.075	1.9	1.27	32.3	1178	1752
QYPNY-96-3kV-3G2	2	33.6	0.258	6.553	0.075	1.9	1.38	35.1	1420	2114
QYPNY-96-3kV-3G1	1	42.4	0.289	7.341	0.075	1.9	1.47	37.4	1651	2456
QYPNY-96-3kV-3G1/0	1/0	53.5	0.368	9.347	0.075	1.9	1.71	43.4	2326	3462
QYPNY-96-3kV-3G2/0	2/0	67.4	0.414	10.516	0.075	1.9	1.84	46.8	2779	4135

5kV

电缆型号	导体规格		导体外径		绝缘厚度		总外径		重量	
	AWG	mm ²	inches	mm	inches	mm	inches	mm	lbs/kft	kg/km
QYPNY-96-5kV-3G10S	-	10	0.14	3.556	0.09	2.3	1.12	28.5	806	1199
QYPNY-96-5kV-3G6	6	13.3	0.162	4.115	0.09	2.3	1.19	30.2	917	1365
QYPNY-96-5kV-3G16S	-	16	0.178	4.521	0.09	2.3	1.24	31.4	1005	1495
QYPNY-96-5kV-3G4	4	21.1	0.204	5.182	0.09	2.3	1.31	33.4	1158	1724
QYPNY-96-5kV-3G25S	-	25	0.222	5.639	0.09	2.3	1.37	34.7	1272	1894
QYPNY-96-5kV-3G2	2	33.6	0.258	6.553	0.09	2.3	1.47	37.4	1521	2263
QYPNY-96-5kV-3G1	1	42.4	0.289	7.341	0.09	2.3	1.57	39.8	1756	2613
QYPNY-96-5kV-3G1/0	1/0	53.5	0.368	9.347	0.09	2.3	1.80	45.7	2444	3637
QYPNY-96-5kV-3G2/0	2/0	67.4	0.414	10.516	0.09	2.3	1.94	49.2	2903	4321