



光缆

A-V(ZN)11Y光缆

» 应用

该电缆专为移动和灵活应用设计，适用于拖链。

» 标准


IEC 60794

» 结构

线心类型：紧套管。

应力缓解：芳纶纱。

护套：PUR。

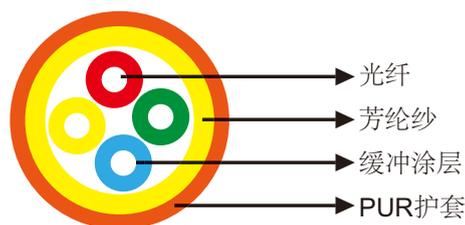

光纤

芳纶纱

缓冲涂层

PUR护套

» 技术数据

工作温度	-30°C~+70°C
最小弯曲半径	90mm
扭转应用	110° /m
阻燃	IEC 60332-1
防油	是
耐臭氧	是
耐UV	是
纵向水密	是
耐冲击	是

» 尺寸和重量

结构 光纤数量	光纤类型	标称外径 mm	标称重量 kg/km
2	多模G50/125	5.0	20
2	多模G62.5/125	5.0	20
4	多模G50/125	6.0	31
4	多模G62.5/125	6.0	31
4	单模E9/125	6.0	31
8	多模G50/125	7.0	47
8	多模G62.5/125	7.0	47