



I-V(ZN)Y11Y光纤分支电缆


» 应用

该柔软耐用光缆专为工业应用设计，可用于风力涡轮、中距离通讯、工厂自动化等。包括两个Ø2.2mm的分支单元，每个含有一根突变型大芯径多模光纤。

» 标准

IEC 60794

» 结构

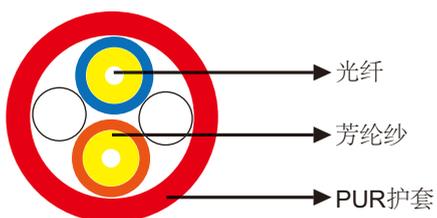

线心类型：紧套管。

应力缓解：芳纶纱。

外护套：PUR。

» 技术数据

工作温度	-40°C~+80°C
最小弯曲半径	50mm
扭转应用	180° /m
防油	是

» 尺寸和重量

结构	纤芯/包层直径	标称外径	标称重量
光纤数量	μ m	mm	kg/km
2	200/230	7.0	43