



光缆

I-V(ZN)H11Y光纤分支电缆

» 应用


该光缆专为风力涡轮控制或局域网主干网，适合室内敷设或室外管道敷设。

» 标准

DIN VDE 0888

IEC 60794

» 结构

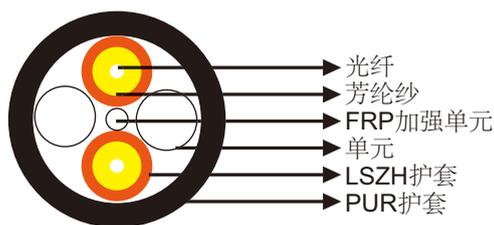

线心类型：紧套管。

应力缓解：芳纶纱。

分支单元护套：LSZH。

中心加强单元：介电材料。

外护套：PUR。

» 技术数据

工作温度	-40°C~+70°C
最小弯曲半径	20×OD
扭转应用	+/-180° 500次/2m; +/-360° 5次/2m

» 尺寸和重量

结构 光纤数量	光纤类型	标称外径 mm	标称重量 kg/km
2	多模G50/125	7.5	45
2	多模G62.5/125	7.5	45
2	单模E9/125	7.5	45