



光缆

A-DQ(ZN)B2Y光缆

» 应用

该光缆易安装且防啮齿动物啃咬，适合地下、管道和通道区域、预计会有普通拉伸强度和/或发生横向压缩和啮齿动物侵扰的地方。

» 标准

DIN VDE 0888

IEC 60794


» 结构

光纤类型：松套管。

应力缓解：玻璃纤维。

铠装：玻璃纤维。

护套：PE。

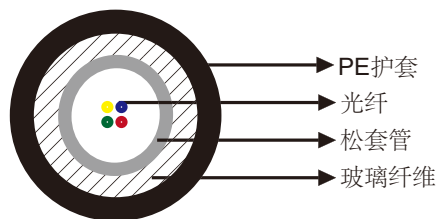

» 技术数据

工作温度	-20°C~+60°C
最小弯曲半径	150mm
腐蚀性气体	EN 50267-2
耐UV	是
纵向水密	是

» 尺寸和重量

结构	光纤类型	标称外径	标称重量
光纤数量	-	mm	kg/km
2~12	多模G50/125	7.5	40
2~12	多模G62.5/125	7.5	40
2~12	单模E9/125	7.5	40
24	多模G50/125	8.5	60
24	多模G62.5/125	8.5	60
24	单模E9/125	8.5	60