



QFCI

» 应用

该光缆用于风塔内数据传输。

» 标准

IEC 60794

» 结构


光纤类型：松套管。

支撑单元：中心加强单元。

内护套：LSZH。

铠装：镀锌钢丝编织（GSWB）。

外护套：SHF1/LSZH。

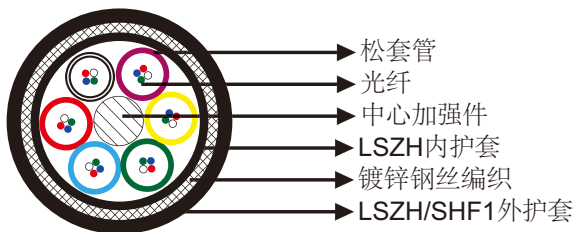

» 技术数据

| | |
|--------|----------------|
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 最小弯曲半径 | 350mm |
| 阻燃 | IEC 60332-3 |
| 无卤 | IEC 60754 |
| 烟密度 | IEC 61034 |
| 防火 | IEC 60331-25 |
| 无火焰传播 | IEC 60331-3-24 |

» 尺寸和重量

| 结构 | 光纤类型 | 标称外径 | 标称重量 |
|------|-------------|------|-------|
| 光纤数量 | - | mm | kg/km |
| 2~48 | 多模G50/125 | 16.5 | 350 |
| 2~48 | 多模G62.5/125 | 16.5 | 350 |
| 2~48 | 单模E9/125 | 16.5 | 350 |