




聚氯乙烯 (PVC) / 聚氨酯 (PUR) 螺旋线缆

应用:

PVC/PUR 螺旋电缆作用馈线使用，它们适合于高品质的厨房和家务用具，照明，电动工具，建筑行业，搬运设备，娱乐设备等，PVC/PUR 螺旋电缆具有有拉伸后能迅速复位，出色的外观及使用寿命长等优点。

结构:

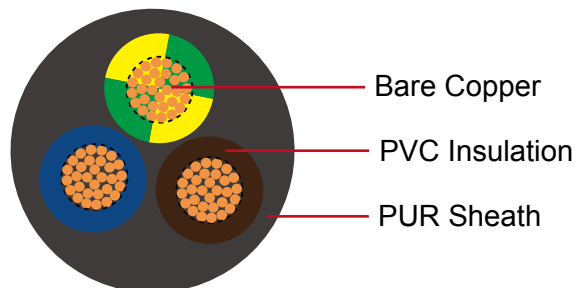

导体：绞合裸铜导体，符合VDE 0295 5 类标准

芯绞合

单芯绝缘：聚氯乙烯绝缘

单芯颜色编码：符合 VDE 0293 和 DIN 47100 标准

护套：聚氨酯 (PUR) 外护套

护套颜色：黑 (其他颜色跟类型可跟据客户要求)

特性:

额定温度：-5°C 到 +80°C

额定电压：

300V/500V (到 1 mm²)，另H07BQ-F 450/750 V (到 1.5 mm²)

弹性系数：PVC/PUR 黑色 大约 1 : 4

额定电压：2000 V, 另H07BQ-F 2500V



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆

凯莱东尼螺旋电缆

尺寸和重量:

AWG	横截面积 mm ²	封闭螺旋长度 mm	单芯线缆 直径 mm	成缆外径 mm	铜重量 kg/km
18	2 x 0.75	500	6.50	23.00	77.80
18	2 x 0.75	1000	6.50	23.00	149.80
18	2 x 0.75	1400	6.50	23.00	207.40
18	2 x 0.75	2000	6.50	23.00	293.80
18	2 x 0.75	3000	6.50	23.00	437.80
18	3 x 0.75	500	7.10	25.20	116.70
18	3 x 0.75	1000	7.10	25.20	224.70
18	3 x 0.75	1400	7.10	25.20	311.10
18	3 x 0.75	2000	7.10	25.20	440.60
18	3 x 0.75	3000	7.10	25.20	656.60
18	4 x 0.75	500	7.90	28.80	156.60
18	4 x 0.75	1000	7.90	28.80	301.60
18	4 x 0.75	1400	7.90	28.80	417.60
18	4 x 0.75	2000	7.90	28.80	591.60
18	4 x 0.75	3000	7.90	28.80	881.60
18	5 x 0.75	500	8.60	31.20	194.40
18	5 x 0.75	1000	8.60	31.20	374.40
18	5 x 0.75	1400	8.60	31.20	518.40
18	5 x 0.75	2000	8.60	31.20	734.40
18	5 x 0.75	3000	8.60	31.20	1094.40
17	2 x 1.00	500	6.80	24.60	103.70
17	2 x 1.00	1000	6.80	24.60	199.70
17	2 x 1.00	1400	6.80	24.60	276.50
17	2 x 1.00	2000	6.80	24.60	391.70
17	2 x 1.00	3000	6.80	24.60	583.70
17	3 x 1.00	500	7.20	26.40	156.60
17	3 x 1.00	1000	7.20	26.40	301.60
17	3 x 1.00	1400	7.20	26.40	417.60
17	3 x 1.00	2000	7.20	26.40	591.60
17	3 x 1.00	3000	7.20	26.40	884.60
17	4 x 1.00	500	7.80	28.60	207.40
17	4 x 1.00	1000	7.80	28.60	399.40
17	4 x 1.00	1400	7.80	28.60	553.00
17	4 x 1.00	2000	7.80	28.60	783.40



AWG	横截面积	封闭螺旋长度	单芯线缆直径	成缆外径	铜重量
	mm ²	mm	mm	mm	kg/km
17	4 x 1.00	3000	7.80	28.60	1167.40
17	5 x 1.00	500	9.00	32.00	259.20
17	5 x 1.00	1000	9.00	32.00	499.20
17	5 x 1.00	1400	9.00	32.00	691.20
17	5 x 1.00	2000	9.00	32.00	979.20
17	5 x 1.00	3000	9.00	32.00	1459.20
17	7 x 1.00	500	11.10	39.00	361.80
17	7 x 1.00	1000	11.10	39.00	696.80
17	7 x 1.00	1400	11.10	39.00	964.80
17	7 x 1.00	2000	11.10	39.00	1366.80
17	7 x 1.00	3000	11.10	39.00	2036.80
16	2 x 1.50	500	8.50	30.00	156.60
16	2 x 1.50	1000	8.50	30.00	301.60
16	2 x 1.50	1400	8.50	30.00	417.60
16	2 x 1.50	2000	8.50	30.00	591.60
16	2 x 1.50	3000	8.50	30.00	881.60
16	3 x 1.50	500	8.90	32.80	232.20
16	3 x 1.50	1000	8.90	32.80	447.20
16	3 x 1.50	1400	8.90	32.80	619.20
16	3 x 1.50	2000	8.90	32.80	877.20
16	3 x 1.50	3000	8.90	32.80	1307.20
16	5 x 1.50	500	10.90	38.80	388.80
16	5 x 1.50	1000	10.90	38.80	748.80
16	5 x 1.50	1400	10.90	38.80	1036.80
16	5 x 1.50	2000	10.90	38.80	1468.80
16	5 x 1.50	3000	10.90	38.80	2188.80
16	7 x 1.50	500	12.20	46.40	545.40
16	7 x 1.50	1000	12.20	46.40	1050.40
16	7 x 1.50	1400	12.20	46.40	1451.10
16	7 x 1.50	2000	12.20	46.40	2060.40
16	7 x 2.50	3000	12.20	46.40	3070.40
16	3 x 2.50	500	10.60	38.20	388.80
16	3 x 2.50	1000	10.60	38.20	748.80
16	3 x 2.50	1400	10.60	38.20	1036.80
16	3 x 2.50	2000	10.60	38.20	1468.80
16	3 x 2.50	3000	10.60	38.20	2188.80