



AS/NZS 1972:2006 电缆

Type 1 1.1/1.1kV 总屏蔽电缆

» 应用.....

该总屏蔽电缆适用于可使用PVC材料的设备内布线或设备间布线。

» 标准.....

AS/NZS 1972:2006

AS/NZS 1125

AS/NZS 3808

» 结构.....


导体：多股铜导体。

绝缘：PVC。

衬垫层：聚酯带。

总组合屏蔽（接地线）：镀锡退火铜线与涤纶纤维混合编织。

护套：PVC护套。

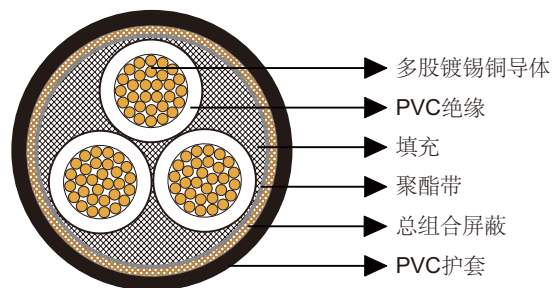

» 尺寸和重量.....

芯数	标称导体截面积 mm ²	绞股规格 No/mm	绝缘厚度 mm	芯线屏蔽		护套厚度 mm	标称外径 mm	标称重量 kg/100m
				绞股规格 mm	屏蔽截面积 mm ²			
Type 1 - 总屏蔽								
2	1.5	30/0.25	0.8	0.20	2.3	0.8	9.2	12
3	1.5	30/0.25	0.8	0.20	2.5	0.8	9.7	15
4	1.5	30/0.25	0.8	0.20	2.6	0.8	10.5	18
6	1.5	30/0.25	0.8	0.20	3.4	0.8	12.6	25
16	1.5	30/0.25	0.8	0.20	5.1	1.0	18.7	55
30	1.5	30/0.25	0.8	0.25	8.8	1.3	24.6	96